

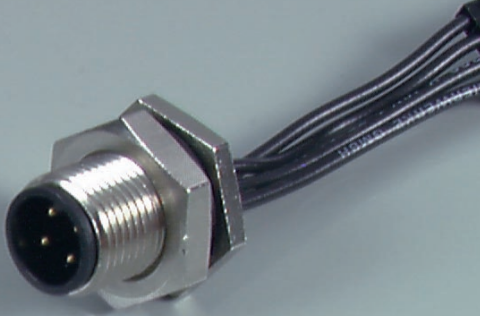


## M 12

### Gerätestecker mit Schraubverschluß

Beschreibung		Polzahl	Litzenlänge mm	Bestell-Nr.
<b>Gerätestecker PG9</b> für Frontmontage konfektioniert mit PVC-Schaltlitzen 0,34 mm <sup>2</sup> , vergossen. Leiterfarb- kennung nach Euro-Norm EN 50044.		4	200	<b>GS04 PG9</b>
		5	200	<b>GS05 PG9</b>
		8	200	<b>GS08 PG9</b>
<b>Gerätestecker PG9</b> für Rückwand- montage konfektioniert mit PVC-Schaltlitzen 0,34 mm <sup>2</sup> , vergossen. Leiterfarb- kennung nach Euro-Norm EN 50044.		4	200	<b>GS04 PG9 RW</b>
		5	200	<b>GS05 PG9 RW</b>
		8	200	<b>GS08 PG9 RW</b>
<b>Gerätestecker M12</b> für Rückwand- montage konfektioniert mit PVC-Schaltlitzen 0,34 mm <sup>2</sup> , vergossen. Leiterfarb- kennung nach Euro-Norm EN 50004.		4	200	<b>GS04 M12 RW</b>
		5	200	<b>GS05 M12 RW</b>
		8	200	<b>GS08 M12 RW</b>

Abweichend von den oben angegebenen Litzenquerschnitten konfektionieren wir diese Gerätestecker mit Einzellitzen 0,05 bis 0,25 qmm und Flachkabel im Raster 1,00, 1,27 und 2,54 mm. Die Bestückung

der freien Enden ist z. B. mit Buchsenleisten, Flachkabelsteckverbindern und Einlötvverbindern möglich. Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten, bitten wir um Ihre gezielte Anfrage.