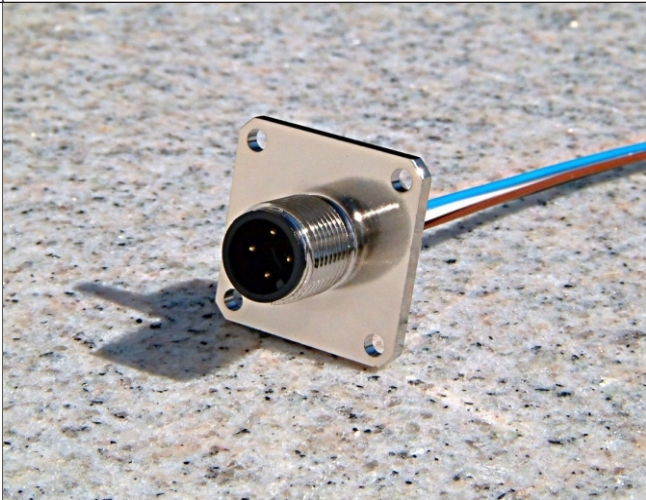



**M12 Gerätestecker und Gerätedosen mit Schraubverschluß,  
Vierlochflansch, B-codiert, Profibus, DeviceNet**

Beschreibung		Pol- zahl	Litzen- länge mm	Bestell-Nr.
<p><b>Gerätestecker für Frontmontage Vierlochflansch mit O-Ring</b> PVC-Litzen 0,34 mm<sup>2</sup>, vergossen, Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044, Profibus-DP oder DeviceNet Spezifikation</p>		5	200	B-codiert
				GS 05 FL4-B
		5	200	Profibus
PBGS 05 FL4				
5	200	DeviceNet		
DNGS 05 FL4				
<p><b>Gerätedose für Frontmontage Vierlochflansch mit O-Ring</b> PVC-Litzen 0,34 mm<sup>2</sup>, vergossen, Leiterfarbkennung nach Euronorm EN 50044, Profibus-DP oder DeviceNet Spezifikation</p>		5	200	B-codiert
				GD 05 FL4-B
		5	200	Profibus
PBGD 05 FL4				
5	200	DeviceNet		
DNGD 05 FL4				

Die Bestückung der freien Enden ist z.B. mit Buchsenleisten und Einlötvierbindern möglich. Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten bitten wir um Ihre konkrete Anfrage.