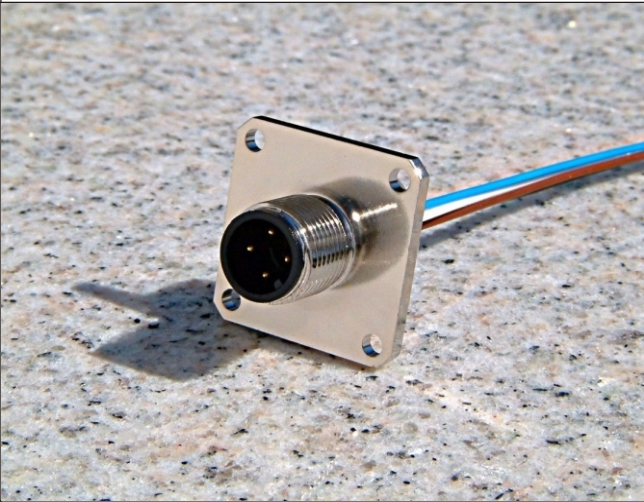



M12 Gerätestecker und Gerätedosen mit Schraubverschluß, Vierlochflansch

| Beschreibung | | Polzahl | Litzenlänge mm | Bestell-Nr. |
|--|---|---------|----------------|-------------|
| Gerätestecker für Frontmontage Vierlochflansch mit O-Ring PVC-Litzen 0,34 mm ² , vergossen, Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044 |  | 4 | 200 | GS 04 FL4 |
| | | 5 | 200 | GS 05 FL4 |
| | | 8 | 200 | GS 08 FL4 |
| Gerätedose für Frontmontage Vierlochflansch mit O-Ring PVC-Litzen 0,34 mm ² , vergossen, Leiterfarbkennung nach Euronorm EN 50044 |  | 4 | 200 | GD 04 FL4 |
| | | 5 | 200 | GD 05 FL4 |
| | | 8 | 200 | GD 08 FL4 |
| | | | | |

Abweichend von den oben-angegebenen Litzenquerschnitten konfektionieren wir diese Gerätetecker und Gerätedosen mit Einzellitzen von 0,05 bis 0,25 mm².

Die Bestückung der freien Enden ist z. B. mit Buchsenleisten und Einlötverbindern möglich.

Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten bitten wir um Ihre konkrete Anfrage.